

## Инструкция по установке экземпляра ПО.

Установить/обновить прошивку на модеме можно двумя способами:


1. Через конфигуратор для Windows;
2. Через мобильное приложение.

### 1 способ. Установка/обновление прошивки через конфигуратор для Windows.


- 1) Для загрузки конфигуратора перейдите по [ссылке](#);
- 2) После автоматической загрузки поместите загруженный архив в нужную папку и разархивируйте его;
- 3) Запустите ПО нажатием на «EL3100Config».

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
EL3100Config	24.02.2021 11:56	Приложение	681 КБ
EL3100Config.pdb	24.02.2021 11:56	Файл "PDB"	360 КБ
MahApps.Metro.dll	13.04.2017 21:21	Расширение при...	1 120 КБ
MahApps.Metro.pdb	13.04.2017 21:21	Файл "PDB"	1 406 КБ
MahApps.Metro	13.04.2017 21:21	Документ XML	446 КБ
System.Windows.Interactivity.dll	13.04.2017 21:21	Расширение при...	55 КБ
TaskExtension.dll	23.08.2013 13:17	Расширение при...	6 КБ
TaskExtension.pdb	23.08.2013 13:17	Файл "PDB"	12 КБ
TestLib.dll	12.05.2012 9:01	Расширение при...	11 КБ
XLiFrameWork.dll	17.02.2014 10:58	Расширение при...	21 КБ
XLiFrameWork.pdb	17.02.2014 10:58	Файл "PDB"	52 КБ
XLiFrameWork	17.02.2014 10:58	Документ XML	29 КБ

- 4) В окне «Connection» укажите Com-порт, к которому подключено устройство и нажмите «OK»;

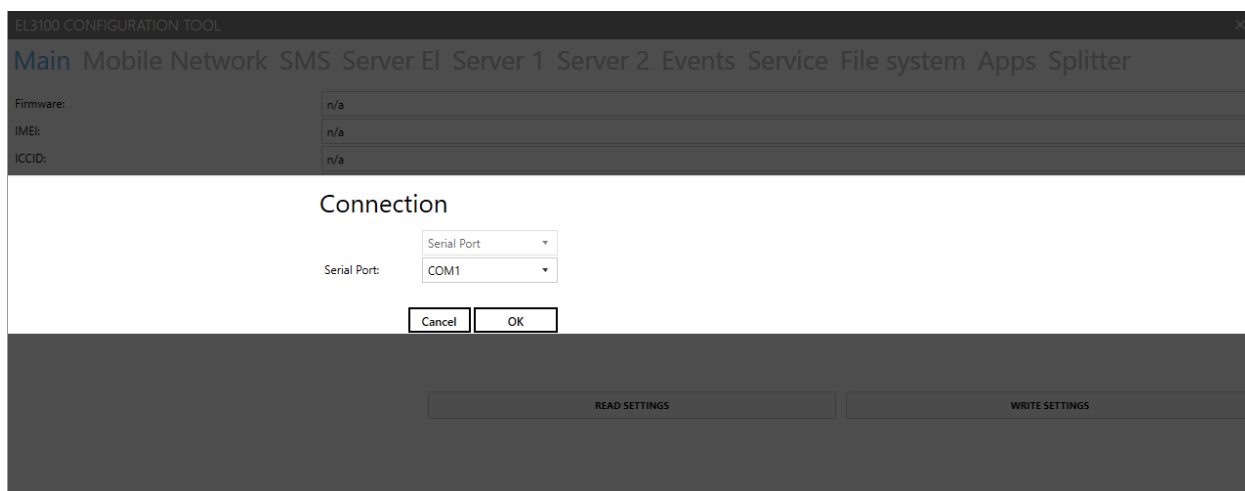

- 5) Перейдите на служебную вкладку «Service»;

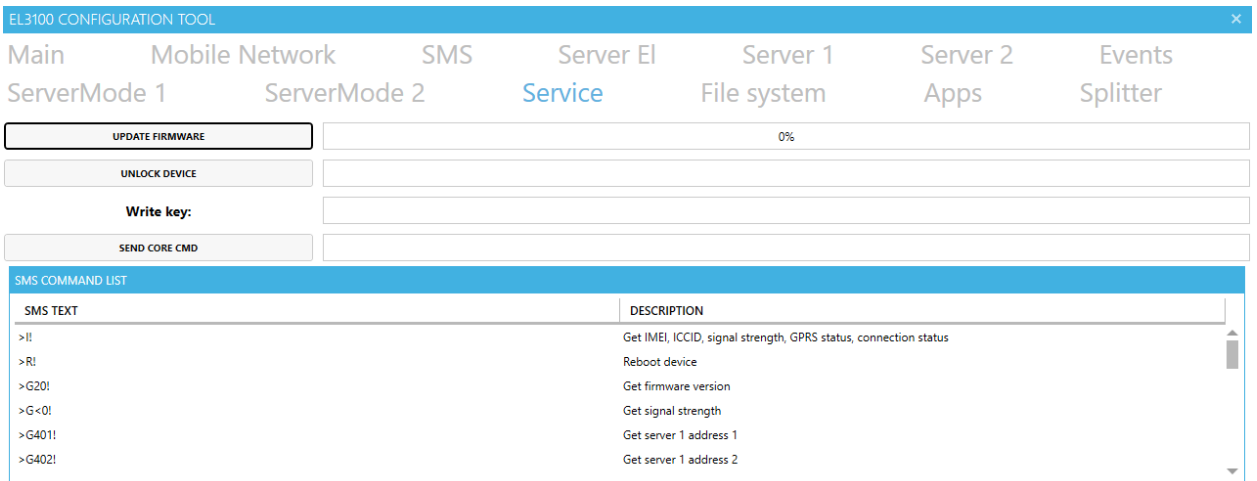

6) Нажмите на кнопку «UPDATE FIRMWARE» для обновления прошивки, выберите требуемую версию ПО и далее «Открыть»;

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
310xCFG	24.02.2021 11:56	Папка с файлами	
APPGS3MDM32A01_Upgrade_Package3...	07.10.2021 17:05	Файл "40065_ZEN"	235 КБ



7) Строка прогресса отобразит процент обновления.



## 2 способ. Установка/обновление прошивки через мобильное приложение «Элдис».

1) Для загрузки приложения «Элдис Модемы» на устройства с платформой Android воспользуйтесь [ССЫЛКОЙ](#);




# Элдис Модемы


АО "Элдис"

Установить

- 2) После установки приложения, откройте его и нажмите «Начать поиск». Соединение с модемом производится посредством Bluetooth;

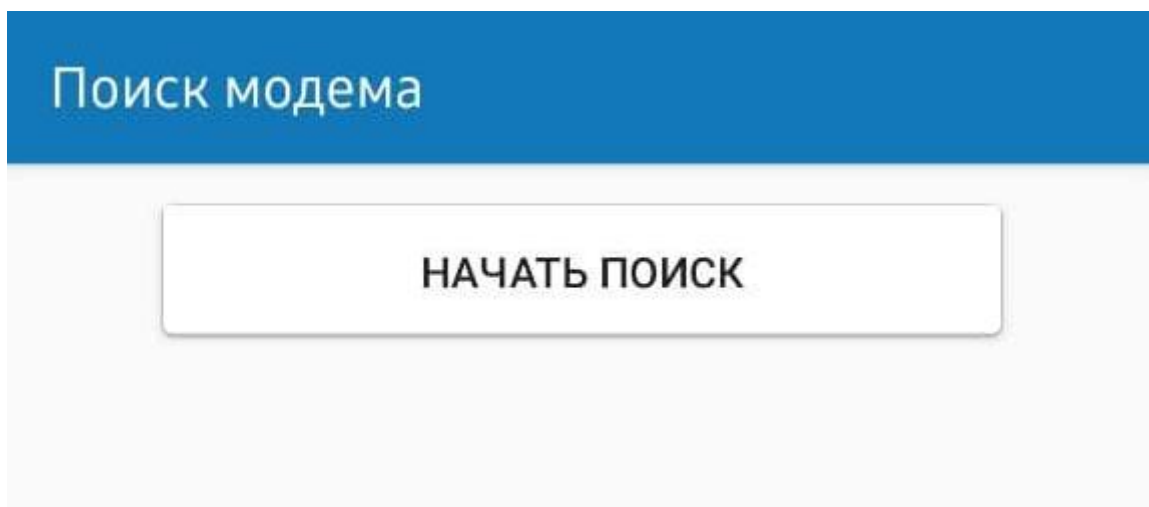

- 3) После обнаружения требуемого устройства нажмите на его наименование;

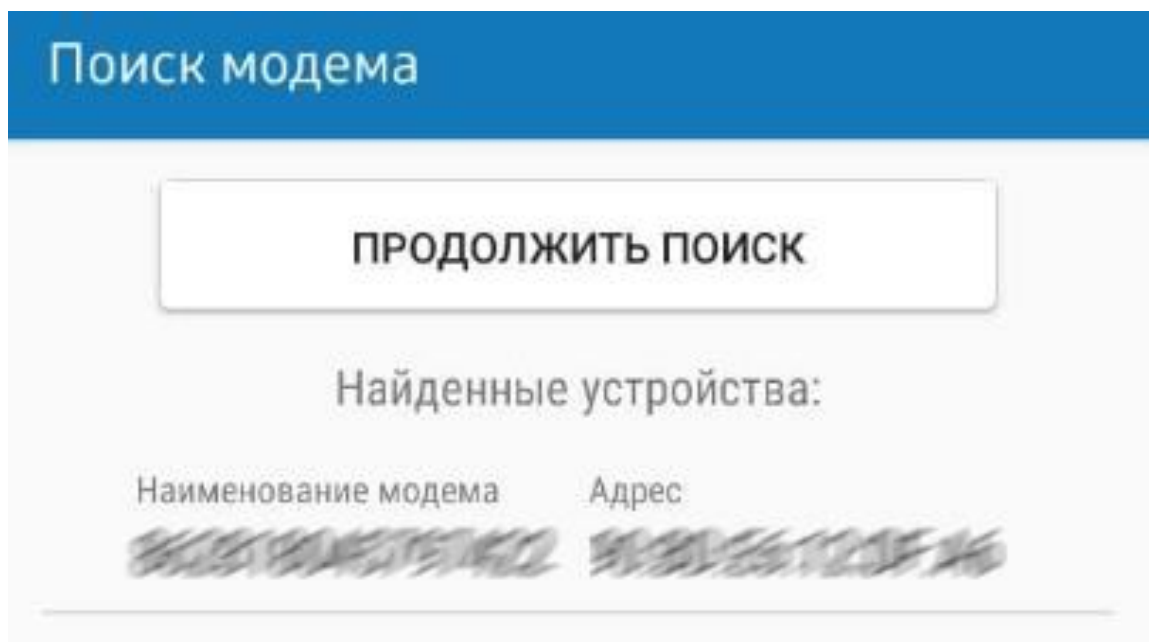

- 4) После нажатия на наименование начнется подключение к модему;

## Поиск модема

НАЧАТЬ ПОИСК

Подключение к модему...

Наименование модема

Адрес

~~XXXXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXXXX~~

Подключение к модему...



Попытка подключения 1:  
Создание соединения...  
Соединение создано!  
Инициализация данных...

- 5) После успешного подключения в окне «Состояние» нажмите «Обновить».

